


Rangierverteiler 19" (482,6 mm) 3 HE/84 TE Montiert

Verwendungszweck

Zum Aufbau von Fernmeldeverteilern in 19"-Ebenen. Zur Aufnahme von LSA-HD®-RS-, sowie LSA-Baureihe 2 (BR2)-Modulen für Rundstangen.

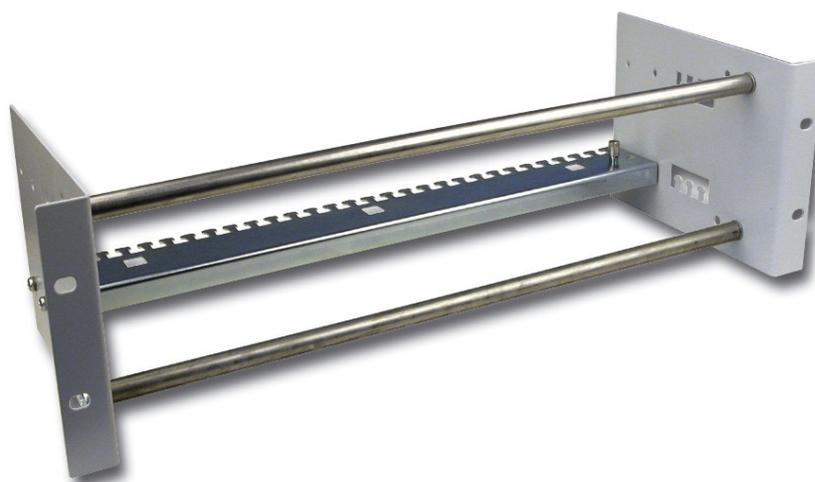

Merkmale und Ausführung

- Zur Montage in 19"-Datenschränken
- 3 HE/84 TE
- Mit zwei horizontalen 12-mm-Rundstangen aus Edelstahl
- Max. Bestückung Module
 - LSA-HD®-RS Module.....300 DA (1x30 Leisten)
 - LSA-BR2-Module.....150 DA (1x15 Leisten)
- Erdanschluss mit Mutter M6
- Mantelkeilklemme für Beidraht
- Rückseitige Kabelabfangung
- Baugruppenträger komplett montiert
- Inkl. 19" Befestigungsmaterial
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)

Technische Daten

Klimabereich

Für den Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Kondensation.

- Temperaturbereich bei Lagerung.....-40 bis +90 °C (-40 bis 194 °F)
- Temperaturbereich bei Betrieb.....-40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)

Mechanische Daten

- Material
 - Seitenwände..... Aluminium
 - Kabelabfangschienen..... Stahlblech
 - Rundstangen..... Edelstahl
- Maße
 - Breite..... 482,6 mm (19")
 - Höhe..... 3 HE
 - Tiefe..... 174 mm
 - Befestigungsmaß der LSA-Anschlussmodule..... 95 mm
- Gewicht..... 1,16 kg