Hutschienen Modulgehäuse KS

Verwendungszweck

Das Hutschienenmodul ermöglicht die Montage einer Buchse im Keystone-Format oder von LWL-Kupplungen auf einer Hutschiene (DIN TS 35). Es eignet sich für den Einsatz in Zählerschränken, Unterverteilern und Schaltschränken mit Hutschiene. Sowohl geschirmte als auch ungeschirmte RJ45-Buchsen von CobiNet können problemlos eingebaut werden. Stabdard LWL Kupplungen mit Flansch können über den integrierten Adapter

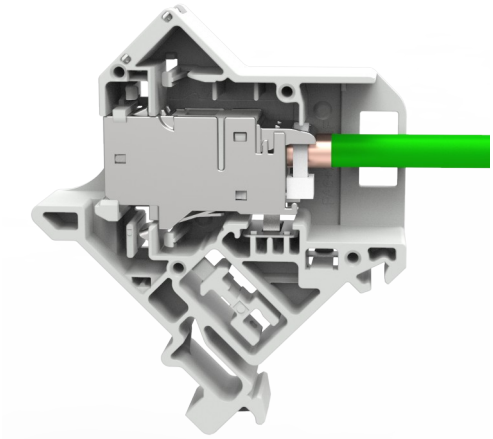

Bestückt mit CobiNet KS RJ45 Buchse

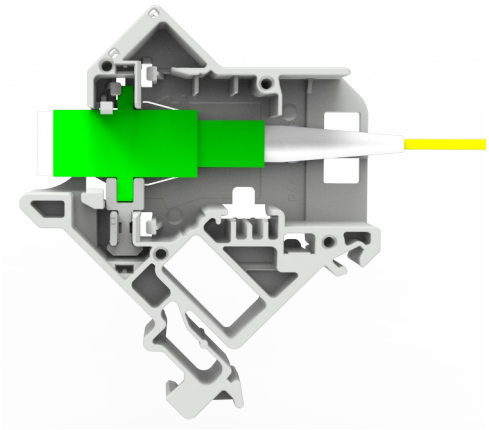

Bestückt mit CobiNet LWL Adapter LC-DX

Merkmale und Ausführung

- Max. Bestückung.....für 1x RJ45-Buchse oder 1 LWL-Kupplung (LC-DX, SC-SX)
- Modular bestückbar mit Kupplungen im Keystone-Format
- Steckeröffnung 45° nach unten
- Beschriftungsfeld unter Klarsichtabdeckung
- Lieferung inkl. Seitenteile
- Über das Gehäuse des geschirmten Keystone Moduls wird beim Einrasten in das Gehäuse eine Potenzialausgleichsverbindung zu den beiden Potenzialklemmen das Hutschienenmoduls hergestellt
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)

Technische Daten

Mechanische Daten

- Material.....Polyamide (PA)
- Außenmaße
  - Breite.....18 mm
  - Höhe.....68 mm
  - Länge.....69 mm
- Gewicht.....40 g