


## **Prüfschnur 2/1** **Bestückt mit LSA-Stecker 2/1 und** **2 Buchsen (4 mm) für Bündelstecker**

### **Verwendungszweck**

Zur parallelen Aufschaltung auf eine Doppelader.

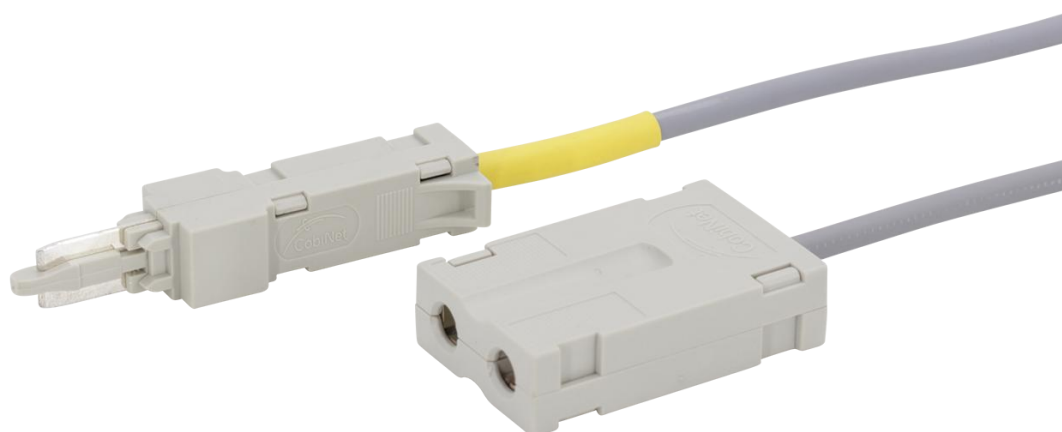

### **Merkmale und Ausführung**

- Bestückt mit LSA-Stecker 2/1 und 2 Buchsen (4 mm) für Bündelstecker
- Mit Farbmarkierung zur Zuordnung der Pole
- Länge
  - Verschiedene Längen siehe Tabelle
  - Länge ersetzt das x,x in der Artikelnummer

#### Längenübersicht

Typ	Länge	Artikel-Nr.
Prüfschnur 2/1, 2-polig	0,2 m	3020 028/0,2.1
Prüfschnur 2/1, 2-polig	0,5 m	3020 028/0,5.1
Prüfschnur 2/1, 2-polig	1,0 m	3020 028/1,0.1
Prüfschnur 2/1, 2-polig	1,5 m	3020 028/1,5.1
Prüfschnur 2/1, 2-polig	2,0 m	3020 028/2,0.1
Prüfschnur 2/1, 2-polig	3,0 m	3020 028/3,0.1
Prüfschnur 2/1, 2-polig	5,0 m	3020 028/5,0.1

### **Technische Daten**

#### **Klimabereich**

Einsatz in trockenen Räumen.

- Temperaturbereich.....-10 °C bis +60 °C