


Montagewanne flexibel

Verwendungszweck

Die flexiblen Montagewannen dienen zum Aufbau von Fernmeldeverteiltern zur Aufnahme von LSA-Modulen Baureihe 2 oder LSA-TL-Modulen für Montagewanne. Durch ihre Bauform können die Montagewannen leicht mittels Seitenschneider auf die benötigte Steckplatzanzahl angepasst werden.

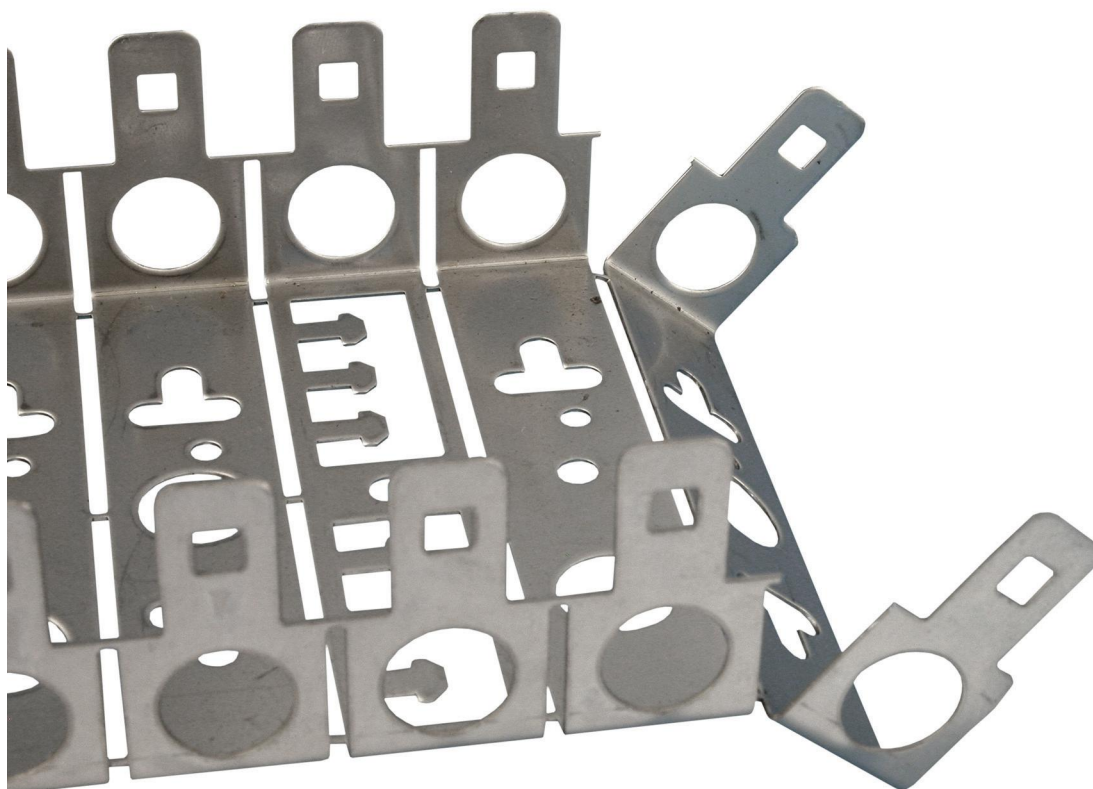

Merkmale und Ausführung

- Zur Aufnahme von LSA-Modulen Baureihe 2 oder LSA-TL-Modulen für Montagewanne
- Drei sich wiederholende verschiedene Lochbilder
- Stege zwischen den einzelnen Modulen können mit Seitenschneider getrennt werden
- Befestigungslöcher für Schraubmontage der Wanne
- Kabelbefestigungspilze
- Rundlöcher für seitliche und rückseitige Einführung der Kabel
- Anzahl LSA-Module.....entspricht der Zahl nach dem „/“ in der Artikelnummer

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Kondensation.

Mechanische Daten

- Material.....Edelstahl
- Rastermaß.....22,5 mm
- Tiefe des Kabelraums.....siehe Tabelle
- Max. Module.....78
- Gewicht.....1,76 kg

Kapazität

- Anzahl Modulsteckplätze.....78

Typenübersicht

Typ	Rastermaß	Tiefe	Artikel-Nr.:
Montagewanne flexibel	22,5 mm	22 mm	3022 022/x
Montagewanne flexibel	22,5 mm	30 mm	3022 030/x
Montagewanne flexibel	22,5 mm	50 mm	3022 050/x

Maßzeichnung einer Wanne mit Rastermaß 22,5 mm und Tiefe 22 mm

