


Wand-/Standverteilergerüst WSMP Mit Rundstangen-Montagekanal als Bausatz

Verwendungszweck

Rangierverteilergerüst für die Aufnahme von LSA-HD[®]-RS Modulen oder LSA-Modulen der Baureihe 2/10 für Rundstangenmontage.

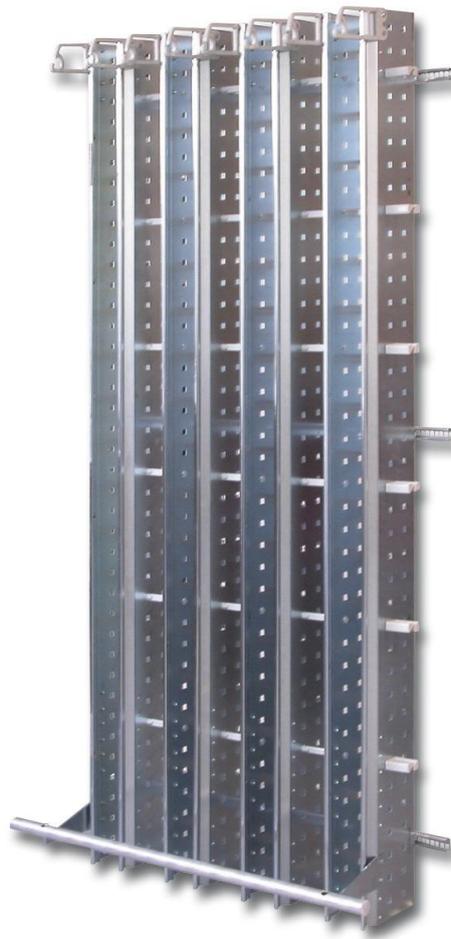

WSMP 4/4000 (2400)

Merkmale und Ausführung

- Aufnahme von LSA-HD®-RS Modulen oder LSA-Modulen zu 10 DA der Baureihe 2
- Auf Boden stehend mit Wandbefestigung über C-Profilschienen
- LSA Montagekanäle mit Profil-Rundstange einseitig
- Mit Trittschutzstange im unteren Bereich
- Geschützte Kabelführung und Zugentlastung im LSA-Montagekanal
- Rangierdrahtführungsbügel für die waagerechte Drahtführung mit Vorkammer
- Drahtführungsringe in ausreichender Menge
- Möglichkeit zum Aufstellen auf Doppelboden (Zubehör erforderlich)
- Erweiterbar nach links und rechts
- Lieferung als Bausatz zur individuellen Erweiterung in Länge und Breite
- Mit Stoßschutzrohr

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen

Mechanische Daten

- Material..... Stahlblech verchromt
- Maße
 - Breite..... siehe Tabelle
 - Höhe..... 2000 mm
 - Tiefe..... 380 mm
 - Wannentiefe..... 190 mm

Typenübersicht

Typ	Breite	Kapazität LSA-HD®-RS	Kapazität BR2	Artikel-Nr.
WSMP 1/1000 (600)	240 mm	1000 DA (1x100 Leisten)	600 DA (1x60 Leisten)	6003-01-60
WVMP 2/2000 (1200)	480 mm	2000 DA (2x100 Leisten)	1200 DA (2x60 Leisten)	6003-02-60
WVMP 3/3000 (1800)	720 mm	3000 DA (3x100 Leisten)	1800 DA (3x60 Leisten)	6003-03-60
WVMP 4/4000 (2400)	960 mm	4000 DA (4x100 Leisten)	2400 DA (4x60 Leisten)	6003-04-60