



## Hutschienen Modulgehäuse KS

### Verwendungszweck

- Hutschienenmodul zur Montage einer Buchse im Keystone-Format oder LWL-Kupplungen auf der Hutschiene (DIN TS 35)
- Für die Montage in Zählerschränken, Unterverteilern und Schaltschränken mit Hutschiene
- Zur leitungsgebundenen Anbindung von Kommunikationseinrichtungen mit RJ45- Buchse oder LWL Adapter
- Einbau von geschirmten und ungeschirmten RJ-45 Buchsen möglich

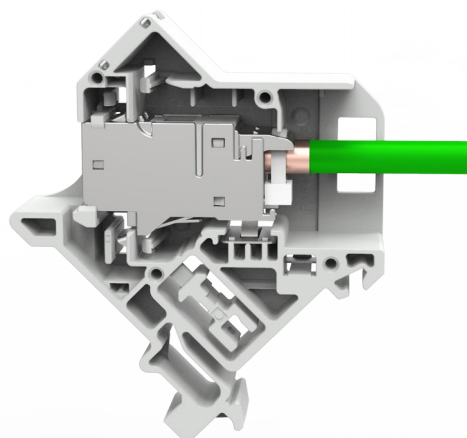

Bestückt mit CobiNet KS RJ-45 Buchse

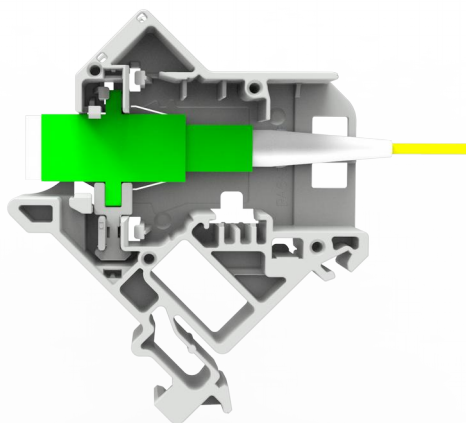

Bestückt mit CobiNet LWL Adapter LC DX

### Merkmale und Ausführung

- Max. Bestückung.....für 1x RJ45-Buchse oder 1 LWL-Kupplung (LC-DX, SC-SX)
- Modular bestückbar mit Kupplungen im Keystone-Format
- Steckeröffnung 45° nach unten
- Beschriftungsfeld unter Klarsichtklappe
- Über das Gehäuse des geschirmten KeyStone Moduls wird beim Einklinken in das Gehäuse eine Potenzialausgleichsverbinding zu den beiden Potenzialklemmen des Hutschienenmoduls hergestellt
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau)

### Technische Daten

#### Mechanische Daten

- Material.....Polyamide (PA)
- Außenmaße
  - Breite..... 18 mm
  - Höhe..... 68 mm
  - Länge..... 69 mm
- Gewicht..... 40 g