

LWL-Kupplung LC-LC DX

Verwendungszweck

- Duplex-Kupplung zum Verbinden von LWL-Steckern mit LC-Steckgesicht
- Typischer Einsatz bei Singlemode-Anwendungen in Verbindung mit PC-Schliff der Steckerstirnflächen

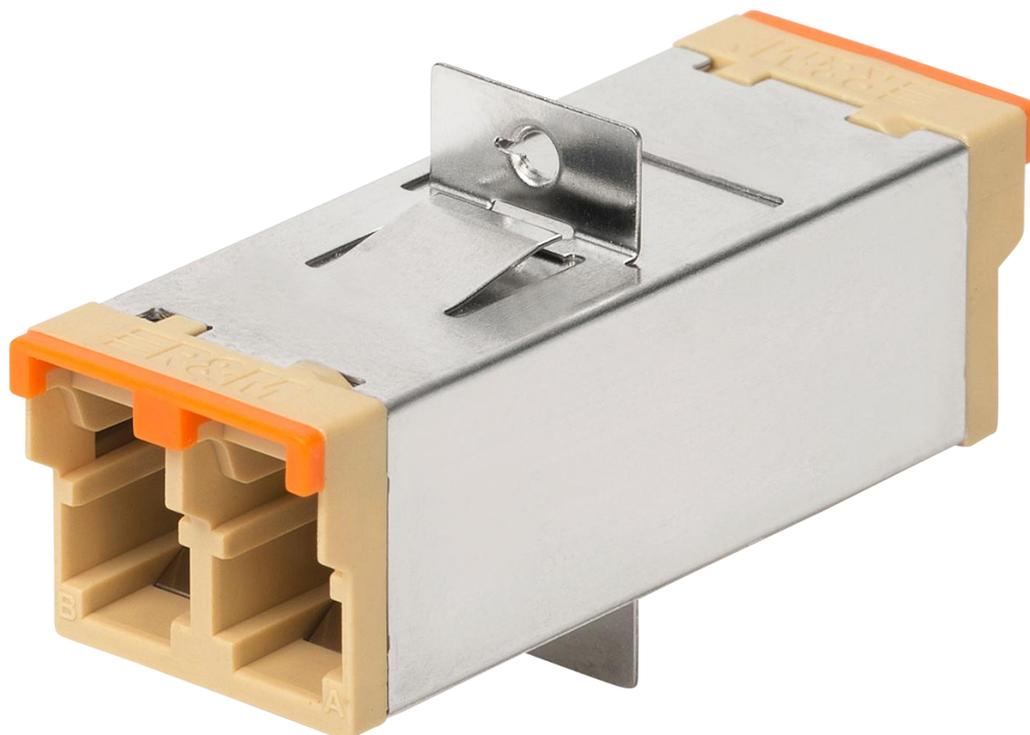


Bild zeigt Artikel 5812 5552000 (LWL-Kupplung E-2000®-E-2000® DX)

Merkmale und Ausführung

- Duplex, für zwei LC-Stecker
- Schraub- und Snap-In-Befestigung
- Gehäusefarbe.....erikaviolett

Technische Daten

Mechanische Daten

- Material
 - Gehäuse, Stopfen.....Kunststoff
 - Hülse.....Keramik
- LC-duplex-Ausbruch
 - Breite..... 9,8 mm
 - Höhe..... 13,2 mm
- Befestigungslöcher-Abstand..... 18 mm
- Befestigungslöcher.....Ø 2,3 mm, M2
- Gewicht..... 3 g

